



Safie MP


Safie ist ein Einbaustrahler, der in drei verschiedenen Modellgrößen erhältlich ist. Dank seines breiten Abstrahlwinkels eignet er sich hervorragend für allgemeine Anwendungsbereiche wie Flure und Treppenhäuser von Büro- und Verwaltungsgebäuden sowie Arztpraxen, Krankenhäuser und Shops. Der Einbaustrahler wurde speziell für Renovierungen und den Austausch von CFL-Downlights entwickelt. Mittels eines Aufputzgehäuses lässt er sich auch einfach auf geschlossene Decken montieren. Safie ist als Dali- und in geschalteter Version erhältlich. In der geschalteten Version ist die Wattage von 9 bis 16, 11 bis 19 Watt bzw. 14 bis 28 Watt per Stufenschalter einstellbar.

- Energieeffizient bis zu 120 lm/W
- Drei Lichtfarben (3000K/4000K/5700K)
- Einstellbare Systemleistungen
- Geringe Blendung UGR 22
- Dali/geschaltet
- Smart-Funktionen 'ready' für ActiveAhead® und Casambi®
- Drei verschiedene Größen
- Deckenaufbau optional möglich

ANWENDUNGEN:

Flure, Treppenhäuser, Büros,
Krankenhäuser, Arztpraxen, Shops



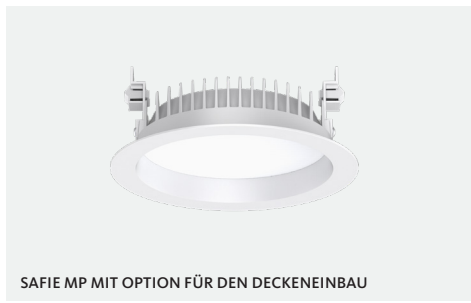

SAFIE MP MIT OPTION FÜR DEN DECKENEINBAU



EINSTELLBARE LICHTFARBE PER SCHALTER



DECKENEINBAU



DECKENAUFBAU (MONTAGESET NOTWENDIG)

MATERIAL	Aluminiumdruckgussgehäuse
FARBE	weiß (ähnlich RAL 9016)
ANSCHLUSS	Anschlussfertig inkl. Treiber mit Zuleitung (2,5 m), DALI ohne Zuleitung
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	0/50 - 60Hz
	LF > 0,9
	SKII
	IP20
	CRI: Ra > 80
	SDCM ≤ 3
	UGR 22
	Lebensdauer: (L70) 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): +10°C bis +40°C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN

SAFIE MP Ø 190 mm
Ausgleichsring möglich

SAFIE MP Ø 228 mm
Ausgleichsring möglich

SAFIE MP Ø 280 mm
Ausgleichsring möglich


LICHTVERTEILUNG

SAFIE MP

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARBTEMPERATUR (K)	LICHT-STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Safie MP Ø190 mm							
Safie RE D190 MP 1500 weiß	9/11/14/16	3000/4000/5700	1630	102*	0,5	60608901500	-
Safie RE D190 MP 1500 weiß	16	3000/4000/5700	1630	102*	0,6	-	60608901520-1
Safie MP Ø228 mm							
Safie RE D228 MP 2000 weiß	11/13/17/19	3000/4000/5700	2110	111*	0,5	60618902000	-
Safie RE D228 MP 2000 weiß	19	3000/4000/5700	2110	111*	0,5	-	60618902020-1
Safie MP Ø280mm							
Safie RE D280 MP 2000 weiß	11/13/17/19	3000/4000/5700	2110	111*	0,5	60678902000	-
Safie RE D280 MP 2000 weiß	19	3000/4000/5700	2110	111*	0,5	-	60678902020-1
Safie RE D280 MP 3100 weiß	14/17/23/28	3000/4000/5700	3220	115*	0,5	60678903100	-
Safie RE D280 MP 3100 weiß	28	3000/4000/5700	3220	115*	0,5	-	60678903120-1
Zubehör							
Aufputz-Montageset/ Aufputzzyylinder Safie MP Ø190 mm							82614500
Aufputz-Montageset/ Aufputzzyylinder Safie MP Ø228 mm							82614505
Ausgleichsring Ø170 / 270 mm							468101
Ausgleichsring Ø200 / 320 mm							468102

*Wert gilt für 4000K

ZUBEHÖR



AUFPUTZ-MONTAGESET