



Sarek Eco

Sarek ECO ist eine effiziente IP23-Leuchte, die für verschiedene Anwendungen geeignet ist. Sie ist standardmäßig mit zwei verschiedenen Lichtverteilungen (breit und mittelstrahlend) verfügbar. Die Installation ist dank der beidseitigen Anschlussdosen mit jeweils der 5- oder 7-poligen Anschlussklemmen sehr einfach. Das Gehäuse besteht aus feuerverzinktem Stahlblech und ist in drei Längen erhältlich.

- Hocheffizient bis zu 175lm/W
- Zwei Lichtverteilungen
- Dali/geschaltet/Notfall-Version
- Smart-Funktion: ActiveAhead®
- Drei verschiedene Größen
- Lebensdauer
- Einfache Montage & Wartung

ANWENDUNGEN:
Industrie, Läger, Handel,
öffentliche Bereiche






MATERIAL	Verzinktes Stahlblech
FARBE	Silbergrau
ANSCHLUSS	Anschlussblock: 5 x 2,5mm ² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption; Dali-Version 7 x 2,5mm ² mit Rein-Raus-Verdrahtungsoption
TECHNISCHE DATEN	220 - 240V AC
	0/50 - 60Hz
	LF > 0,9
	SKI
	IP23
	CRI: Ra > 80
	SDCM ≤ 3
	UGR 22
	Lebensdauer: (L80) > 100.000h
	Umgebungstemperatur (Ta): -20°C bis +35°C

Spezielle Produktdaten entnehmen Sie bitte der Produktwebsite.

ABMESSUNGEN

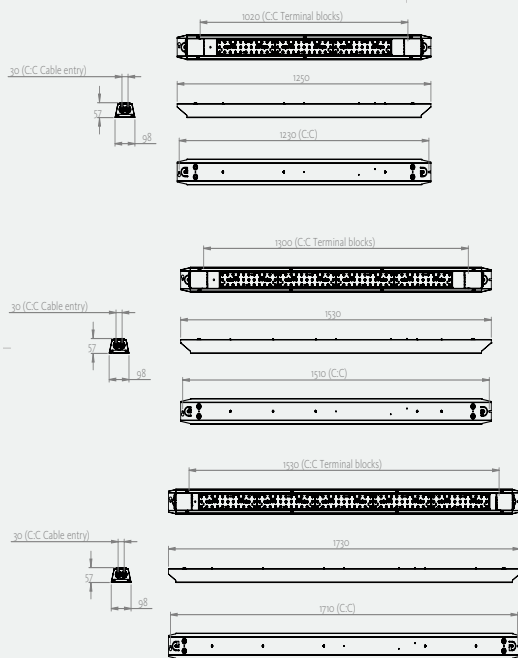


SAREK ECO 1200mm

SAREK ECO 1500mm


SAREK ECO 1700mm

LICHTVERTEILUNG

SAREK ECO (NARROW BEAM)

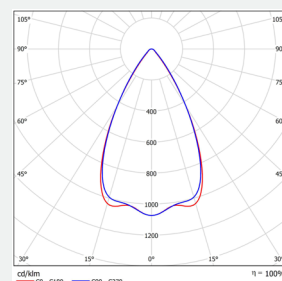

SAREK ECO (WIDE BEAM)

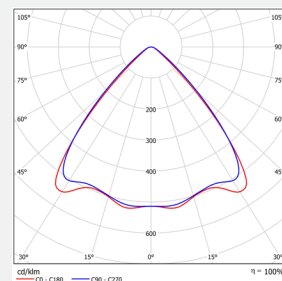

MODELL	SYSTEM-LEISTUNG (W)	FARB-TEMPERATUR (K)	LICHT STROM (lm)	EFFIZIENZ (lm/W)	GEWICHT (kg)	ARTIKELNR. GESCHALTET	ARTIKELNR. DALI
Sarek ECO L1200							
Sarek ECO L1200 MB 5000 830	30	3000	4840	161	3,0	51128305000	51128305020
Sarek ECO L1200 MB 5000 840	30	4000	5250	175	3,0	51128405000	51128405020
Sarek ECO L1200 MB 8000 830	51	3000	7720	151	3,0	51128308000	51128308020
Sarek ECO L1200 MB 8000 840	51	4000	8380	164	3,0	51128408000	51128408020
Sarek ECO L1200 WB 5000 830	30	3000	4830	161	3,0	51138305000	51138305020
Sarek ECO L1200 WB 5000 840	30	4000	5230	174	3,0	51138405000	51138405020
Sarek ECO L1200 WB 8000 830	51	3000	7690	151	3,0	51138308000	51138308020
Sarek ECO L1200 WB 8000 840	51	4000	8350	164	3,3	51138408000	51138408020
Sarek ECO L1500							
Sarek ECO L1500 MB 9000 830	53	3000	8370	158	3,6	51128309000	51128309020
Sarek ECO L1500 MB 9000 840	53	4000	9080	171	3,6	51128409000	51128409020
Sarek ECO L1500 MB 13500 830	89	3000	12930	145	3,6	51128313500	51128313520
Sarek ECO L1500 MB 13500 840	89	4000	14030	158	3,6	51138309000	51138309020
Sarek ECO L1500 WB 9000 830	53	3000	8350	158	3,6	51138309000	51138309020
Sarek ECO L1500 WB 9000 840	53	4000	9050	171	3,6	51138409000	51138409020
Sarek ECO L1500 WB 9000 EM 3h 840	57	4000	9050	159	3,6	-	51138409086
Sarek ECO L1500 WB 9000 ActiveAhead-2 840	60	4000	10110	169	3,6	-	51138410056
Sarek ECO L1500 WB 13500 830	89	3000	12890	145	3,6	51138313500	51138313520
Sarek ECO L1500 WB 13500 840	89	4000	13980	157	3,6	51138413500	51138413520
Sarek ECO L1700							
Sarek ECO L1700 MB 16000 830	101	3000	14990	148	3,3	51128316000	51128316020
Sarek ECO L1700 MB 16000 840	101	4000	16260	161	3,3	51128416000	51128416020
Sarek ECO L1700 WB 16000 830	101	3000	14950	148	4,1	51138316000	51138316020
Sarek ECO L1700 WB 16000 840	11	4000	16210	160	4,1	51138416000	51138416020