


Aura LED TCT/E

LED-Leuchtmittel als Ersatz für 4-polige Kompaktleuchtstofflampen



Aura LED TCT/E Leuchtmittel sind für den Direktaustausch von TCT/E-4Pin-Kompaktleuchtstofflampen an einem elektronischen Vorschaltgerät.

Das Leuchtmittel ist mit einer Vielzahl von gängigen Vorschaltgeräten kompatibel. Aura Light empfiehlt bei Umstieg auf LED-Leuchtmittel, das elektronische Vorschaltgerät zu erneuern, um eine maximale Lebensdauer und Wirksamkeit des Leuchtmittels zu erreichen.


- Lange Lebensdauer bis zu 30.000h (L70)
- Geringe Leistungsaufnahme
- Sofort 100% Licht, keine Anlaufzeit gegenüber Kompaktleuchtstofflampen

Ideal geeignet für:

Downlights in:

- Büro und Verwaltungsgebäuden
- Shop und Lebensmittelmärkten
- Schulgebäude und Universitäten
- Museen


TECHNISCHE DATEN

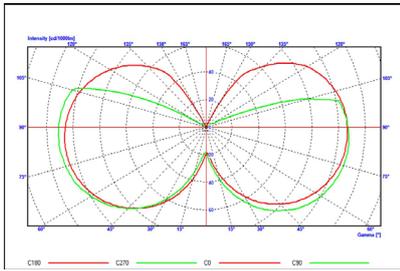

| | |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Farbwiedergabe | > 80 |
| Farbabgleich | ≤ 5 SDCM |
| Ausstrahlwinkel | 360° |
| Photobiologische Sicherheit | RG0 |
| Socket | GX24Q-2 / GX24Q-3 / GX24Q-4 / GX24D |
| PF | > 0,5 |
| Dimmbar | nein |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Schaltzyklen | > 20.000 |
| Lebensdauer | 30.000h (L70) |

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

| TYP | A (mm) | B (mm) | D (mm) | GEWICHT |
|-----|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 115,0 | 94,0 | 44,5 | 90,0g |
| 2 | 129,5 | 114,0 | 44,5 | 100,0 |
| 3 | 146,0 | 130,0 | 44,5 | 111,0g |
| 4 | 167,0 | 151,0 | 44,5 | 124,0g |
| 5 | 121,0 | | | 90,0g |
| 6 | 136,0 | | | 90,0g |
| 7 | 146,0 | | | 90,0g |
| 8 | 167,0 | | | 90,0g |

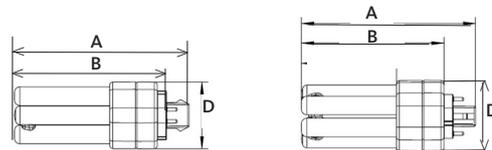

| TYP | ARTIKEL-NR. | BESCHREIBUNG | LEISTUNG (W) CFL/LED | LICHTFARBE | FARB-TEMPERATUR (K) | LICHTSTROM (lm) | EFFIZIENZ (lm/W) | EEC | VPE |
|-----|-------------|----------------------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------------|------------------|-----|-----|
| 1 | 488607 | Aura LED TCT/E 7W/830 | 18/7 | warmweiß | 3000 | 690 | 99 | E | 10 |
| 1 | 488608 | Aura LED TCT/E 7W/840 | 18/7 | weiß | 4000 | 770 | 110 | E | 10 |
| 2 | 488610 | Aura LED TCT/E 10W/830 | 26/10 | warmweiß | 3000 | 990 | 99 | F | 10 |
| 2 | 488611 | Aura LED TCT/E 10W/840 | 26/10 | weiß | 4000 | 1100 | 110 | F | 10 |
| 3 | 488616 | Aura LED TCT/E 16W/830 | 32/16 | warmweiß | 3000 | 1580 | 99 | F | 10 |
| 3 | 488617 | Aura LED TCT/E 16W/840 | 32/16 | weiß | 4000 | 1790 | 110 | F | 10 |
| 4 | 488620 | Aura LED TCT/E 20W/830 | 42/20 | warmweiß | 3000 | 1980 | 99 | F | 10 |
| 4 | 488621 | Aura LED TCT/E 20W/840 | 42/20 | weiß | 4000 | 2200 | 110 | F | 10 |
| 5 | 488708 | Aura LED TCT 2pin AC CCG 7W 830 | 18/7 | warmweiß | 3000 | 690 | 99 | F | 10 |
| 5 | 488709 | Aura LED TCT 2pin AC CCG 7W 840 | 18/7 | weiß | 4000 | 770 | 110 | E | 10 |
| 6 | 488711 | Aura LED TCT 2pin AC CCG 10W 830 | 26/10 | warmweiß | 3000 | 990 | 99 | F | 10 |
| 6 | 488712 | Aura LED TCT 2pin AC CCG 10W 840 | 26/10 | weiß | 4000 | 1100 | 110 | E | 10 |
| 7 | 488717 | Aura LED TCT/E 4pin AC 16W 830 | 32/16 | warmweiß | 3000 | 1580 | 99 | F | 10 |
| 7 | 488719 | Aura LED TCT/E 4pin AC 16W 840 | 32/16 | weiß | 4000 | 1790 | 110 | E | 10 |
| 8 | 488722 | Aura LED TCT/E 4pin AC 20W 830 | 42/20 | warmweiß | 3000 | 1980 | 99 | F | 10 |
| 8 | 488724 | Aura LED TCT/E 4pin AC 20W 840 | 42/20 | weiß | 4000 | 2200 | 110 | E | 10 |